

YARBO

# **HURTIGSTARTGUIDE**

**YARBO GRESSKLIPPER**

**2024**




Brukerhåndbok



Videomonteringsveile  
dning

## Trinn 1: Klargjøring av tilbehør og verktøy

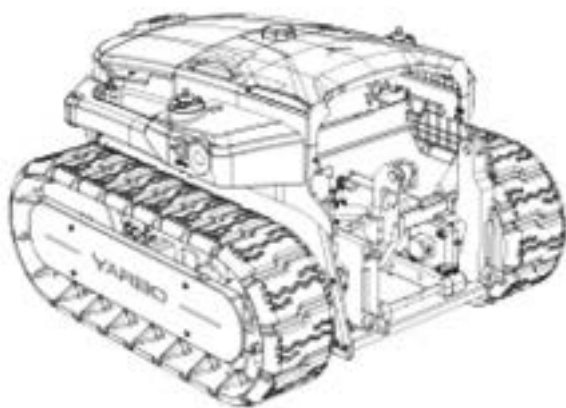

Yarbo Core



Gressklippermodul



Batteri



Halow-antenne for Rover




Nøkkel for batterideksel



Unbrakonøkkel #2


## Trinn 2: Installasjonsveiledning

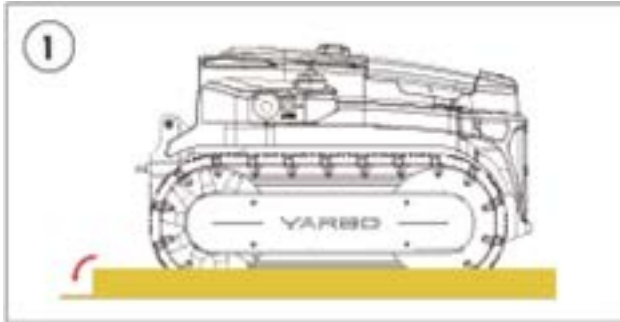


**Skjær** boksen langs skjærelinjen på bunnen av emballasjeboksen.




**Ta tak i** løftehåndtakene til Yarbo Core og **skyv** Yarbo Core ut av emballasjeboksen.

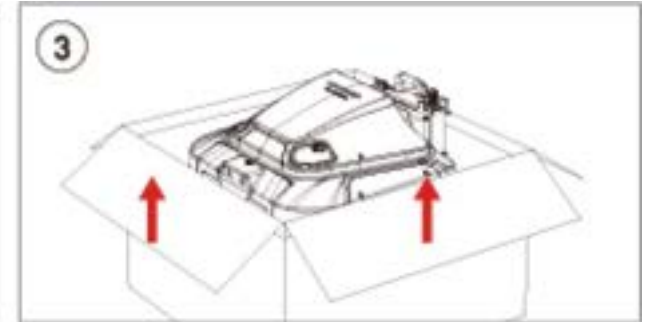


**Løft** gressklippermodulen forsiktig ut av emballasjen ved å ta tak i løftehåndtaket.

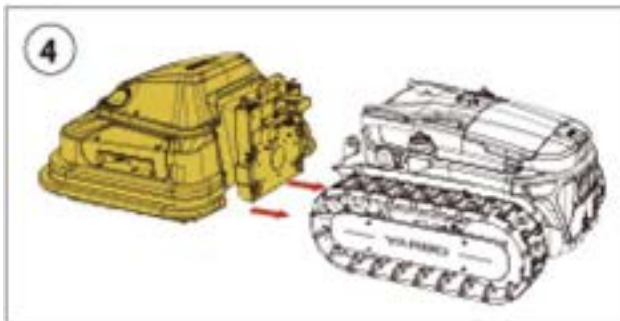

**Trekk** gressklippermodulen nær Yarbo Core ved **å ta tak i** løfteholderen på begge sider, og sørg for at de to delene er tett nok til å koble sammen kabelen.

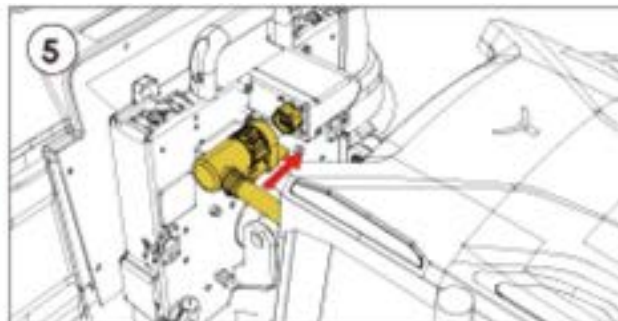


**Sett** kabelen forsiktig inn i porten på gressklippermodulen, og sørg for at begge er riktig justert og sikkert tilkoblet.

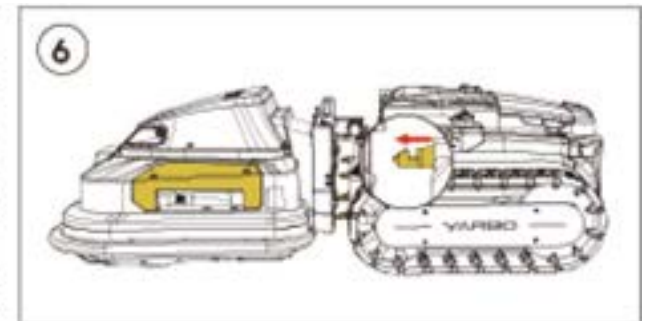


**Løft** gressklippermodulen ved **å ta tak i** holderen, og **finn** akslingene og hullene i Yarbo Core og gressklippermodulen. **Skyv** gressklippermodulen forsiktig mot Yarbo Core etter å ha justert den riktig.

## GRESSKLIPPER Hurtigstartveiledning


### Montering av gressklipper

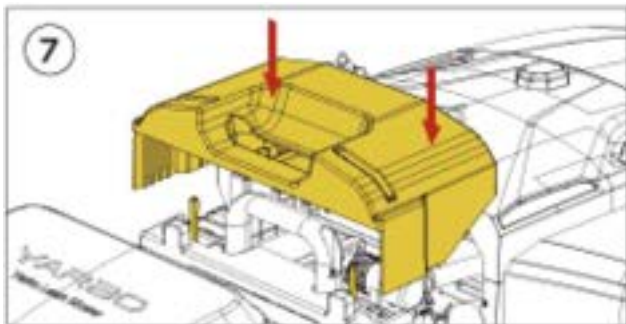


**Løft** de to låsene på sidene. **Finn** det medfølgende plastdekselet til kontakten, og **monter** det på tilkoblingsdelen av gressklipperen.

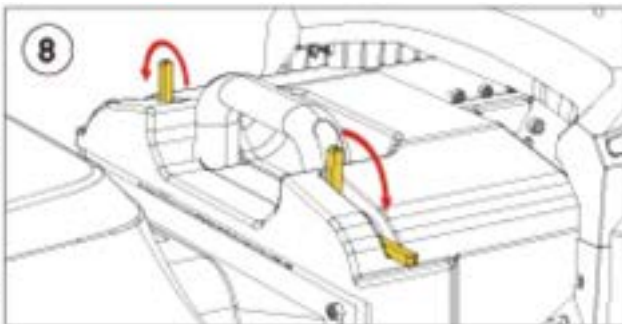


**Trykk** ned de to låsene på begge sider.

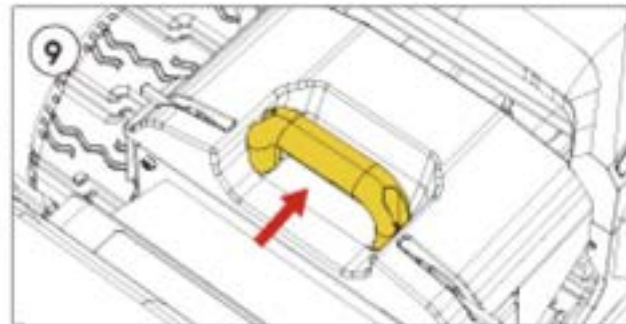


**Trykk på** tilkoblingsdelens holder til du hører eller føler et klikk.

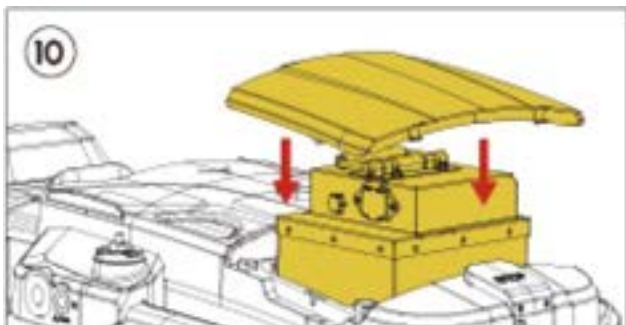


**Løft** batteridekselet og **sett** batteriet inn i batterirommet.

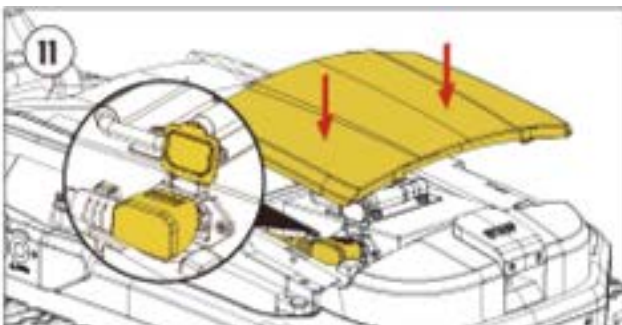


**Fjern** dekkelet ved å ta tak i begge sider med hendene og løfte. Plasser batteriet inne i kammeret og **koble** kabelen fra Yarbo Core til batteriet.

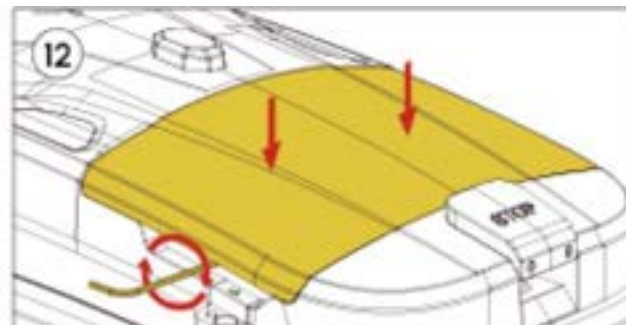

**Sett** dekkelet tilbake på plass og **skru** tyverisikringsboltene på begge sider med **nøkkelen for batteridekselet** som følger med i pakken.

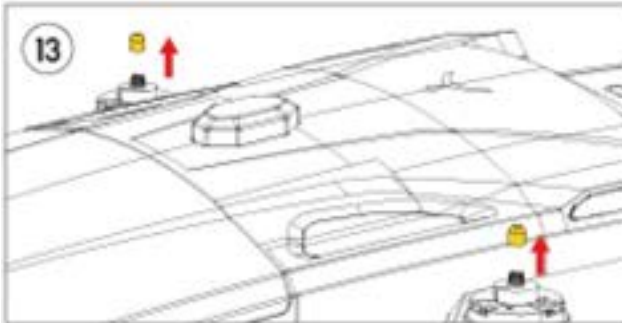

**Finn** de røde skrukorkene på RTK-antennefestene og **fjern** dem.

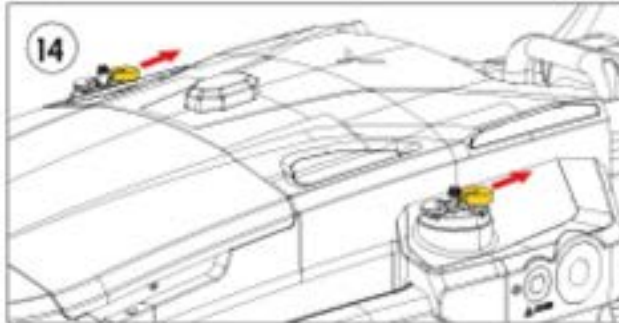


**Fjern** gummingene på RTK-antennefestene.




**Finn** de lave RTK-antennefestene som følger med i pakken. **Sett** antennekabelen inn i beslaget slik at kontakten blir tilgjengelig.



**Finn** lav RTK-tilkoblingsbolter til antennefeste og skru boltene for å feste koblingene på begge sider.

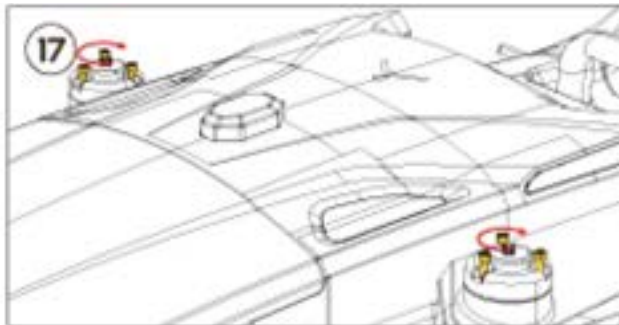


**Skru** de tre tilkoblingsboltene på begge sider av Yarbo Core ved å bruke unbrakonøkkel #2.

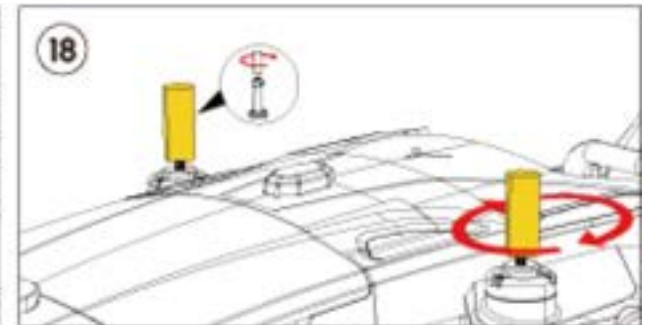


**Finn** lav RTK-antennene og skru dem på RTK-antennefestene.

## GRESSKLIPPER Hurtigstartveiledning


### Montering av gressklipper

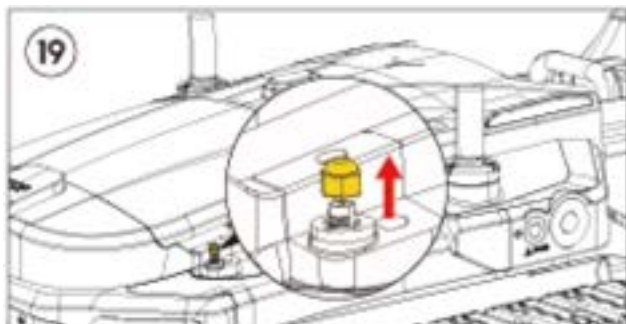


**Fjern** det hvite skrulokket på HaLow-antennefestet. Behold den svarte gummiringen for vanntetting.

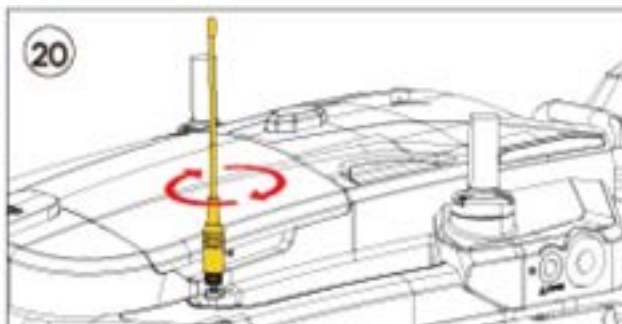

**Finn** HaLow-antennen og skru antennen inn i HaLow-antennefestet helt til den sitter godt fast.

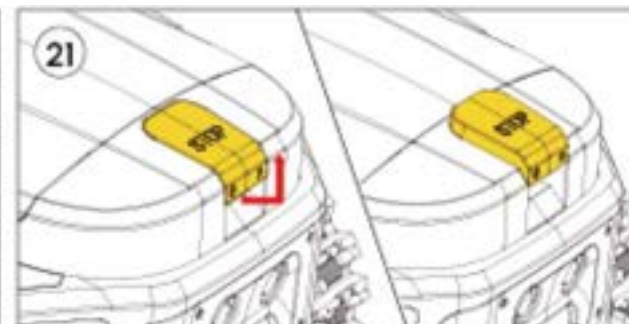

**Løft opp** nødstoppknappen.

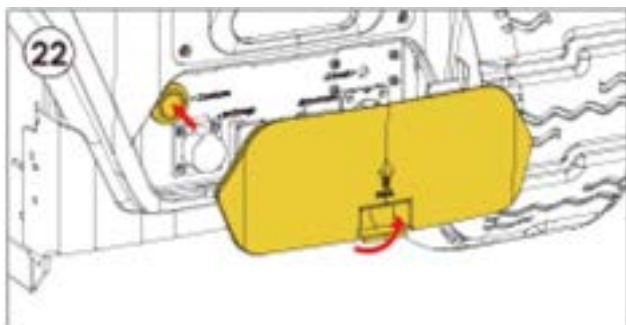


**Fjern** bakdekselet. **Trykk på** strømknappen for å slå på Yarbo. **Sett** bakdekselet tilbake.



#### VALGFRI UTSKIFTNING

- Det anbefales å bytte ut sideplater til skinnene for bedre beskyttelse, spesielt om vinteren. Om nødvendig, finn sideplatene til skinnene i esken til Smart Assist-modulen, og bytt dem ut med unbrakonøkkel nr. 3.

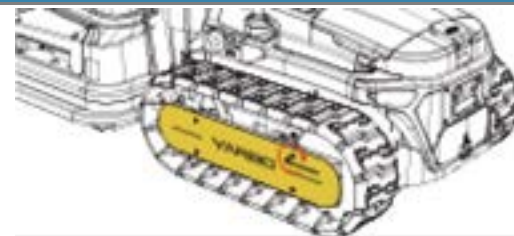

## Trinn 3: Installerer Yarbo-appen

Yarbo-appen er en profesjonell applikasjon som gir deg mulighet til å administrere og kontrollere ditt Yarbo-produkt når som helst og hvor som helst, og løfter opplevelsen til nye høyder. Med sine imponerende funksjoner kan du enkelt sette opp arbeidsplaner, definere flere arbeidsområder og forbudssoner, og overvåke Yarbos driftsstatus. I tillegg kan du motta de siste fastvareoppdateringene og få tilgang til bruksanvisninger, videoveiledninger, vanlige spørsmål og mer gjennom appen.

### Følg disse enkle trinnene for å installere og konfigurere Yarbo-appen:

- ① Last ned Yarbo-appen ved å skanne QR-koden nedenfor eller søke i appbutikken.
- ② Etter installasjonen logger du på Yarbo-kontoen din. Hvis du ikke har en, må du opprette en konto.
- ③ Følg trinnene i førstegangsbrukerveiledningen i appen. Hvis det er få trinn som er vanskelige å forstå.

**\*Merknad:** Når en enhet er knyttet til en Yarbo-konto, kan den ikke kobles til en ny konto. Du kan imidlertid invitere andre til å bruke din Yarbo gjennom Yarbo Sharing i appen.

iOS



Android



## Trinn 4 Installere datasenteret

### **Metode 1** Tak- og veggmontering (anbefalt)

Sørg for at det er fri sikt opp i luften med minst 120 graders uhindret plass. Jo høyere du kan montere datasenteret, desto mer stabilt vil RTK-signalet være.




### **Metode 2** Installasjon i jorden

Sørg for at det er fri sikt opp i luften med minst 120 graders uhindret plass.



### Installasjonsforberedelse

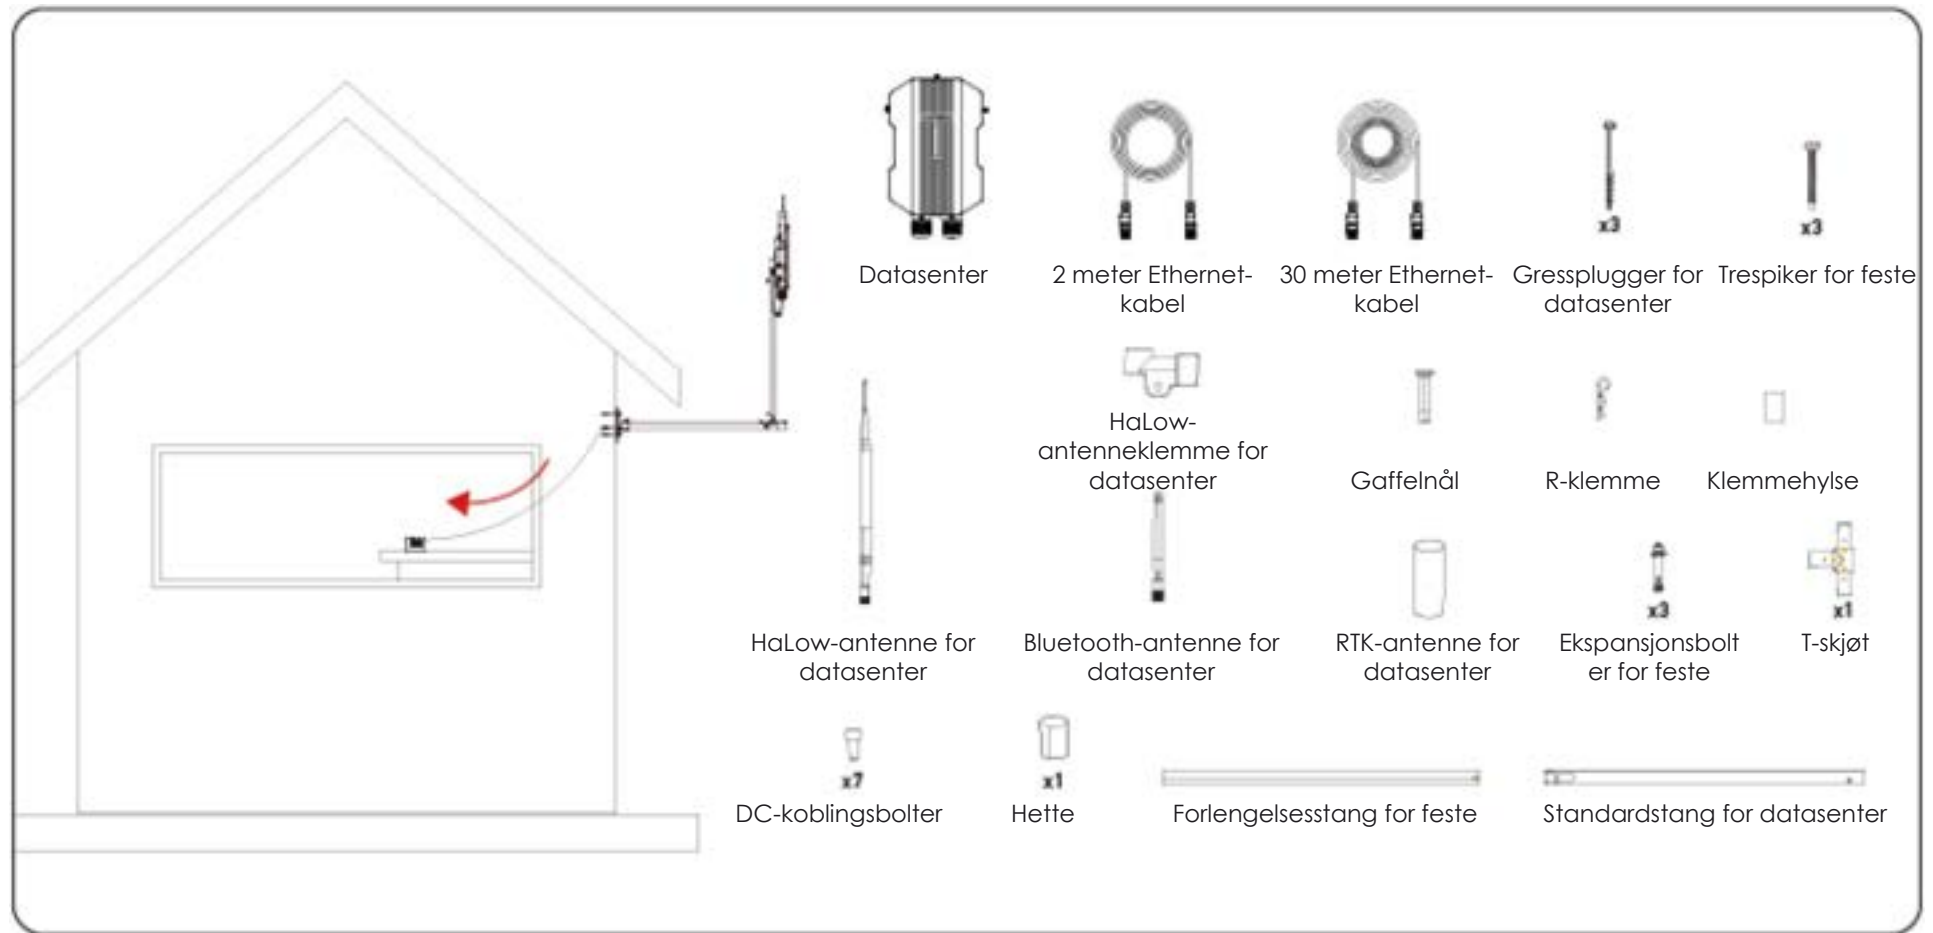

### Installasjon av datasenter

### Installasjon av datasenter



#### MERKNAD


- Sørg for at stedet du velger for installasjon, har fri sikt opp i luften med minst 120 graders uhindret plass.




**Finn** Ethernet-kabelen på 30 m og forlengelsesstangen som følger med i Yarbo Core-boksen. **Tre** Ethernet-kabelen gjennom forlengelsesstangen.




**Trykk** kabelen inn i sprekken på en T-skjøtt som vist på bildet. **Koble** forlengelsesstangen til T-skjøten ved å trykke på den runde knappen på T-skjøten og **juster** denne knappen slik at den kommer på linje med hullet i forlengelsesstangen.

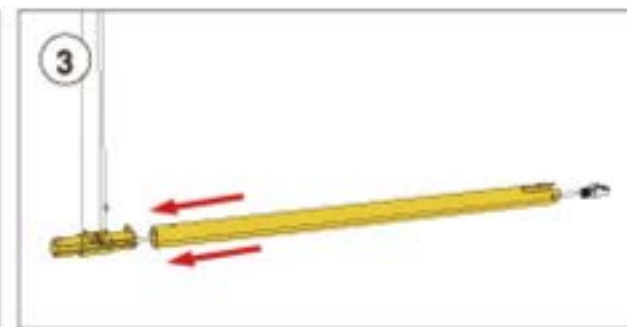


**Trykk på** den runde knappen på T-skjøten og **juster** den med hullet i standardstangen for å koble sammen to deler og sikre forbindelsen.

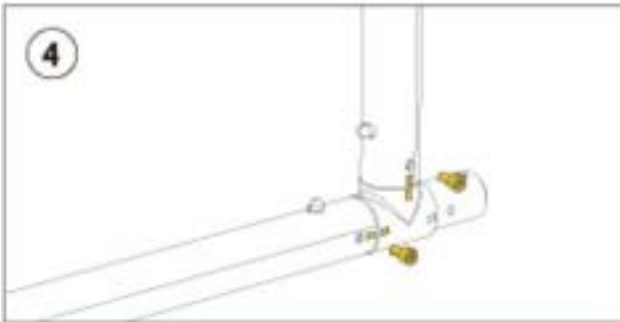

**Skru** ide to tilkoblingsboltene inn i hullene, for å stabilisere T-skjøten, standardstangen og forlengelsesstangen.

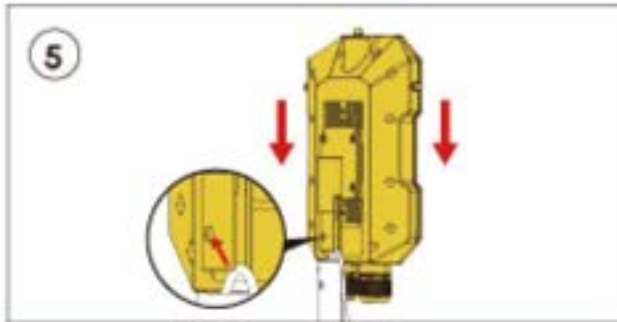


**Koble** datasenteret til forlengelsesstangen (trykk på den lille knappen på datasenteret og juster denne knappen slik at den kommer på linje med hullet i stangen). **Trekk ut** en liten del av kabelen for å sikre at den kan nås og kobles til Ethernet POE WAN-porten.

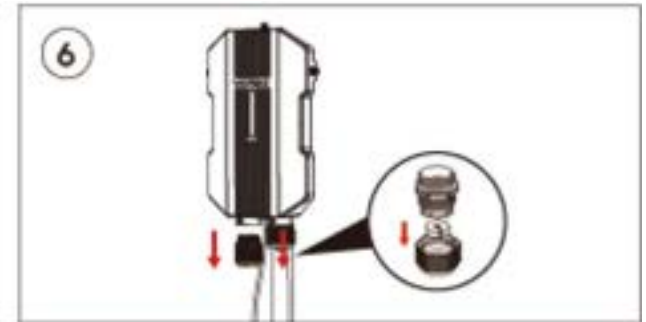

**Skru** forsiktig av hele pakningen på WAN-porten til datasenteret. **Fjern** pakningsdekselet og **skyv ut** den svarte gummipluggen.



**Tre** Ethernet-kabelen gjennom pakningen og dekselet. **Finn** åpningen til den svarte gummipluggen og **klikk** den på Ethernet-kabelen.

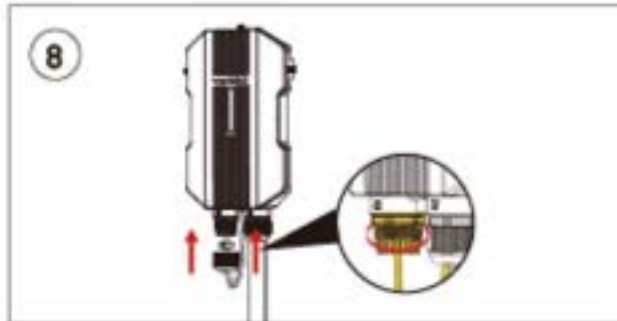

**Koble** Ethernet-kabelen til WAN-porten og **stram** pakningen ved å skru den inn.




**Skyv** den svarte gummipluggen inn i pakningen.






**Skru** og **stram** dekselet til pakningen.

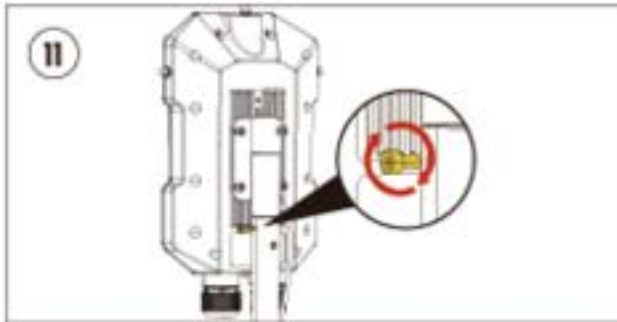


**Skru** inn tilkoblingsbolten for å feste datasenteret til forlengelsesstangen.



**Finn** de tre antennene som følger med i Yarbo Core-boksen og **stram** dem som vist på bildet. Sørg for at de **sitter godt fast**.

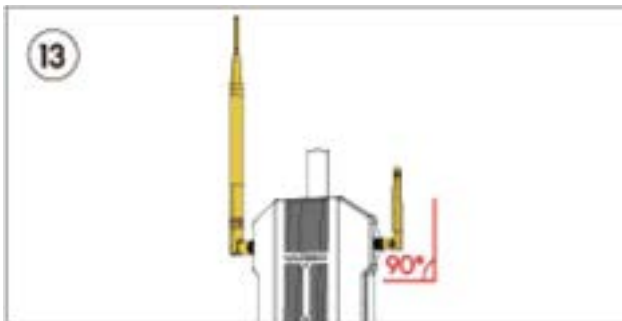

**Plasser** HaLow-antennen og Bluetooth-antennen i en 90-graders vinkel, og rett dem oppover mot himmelen.

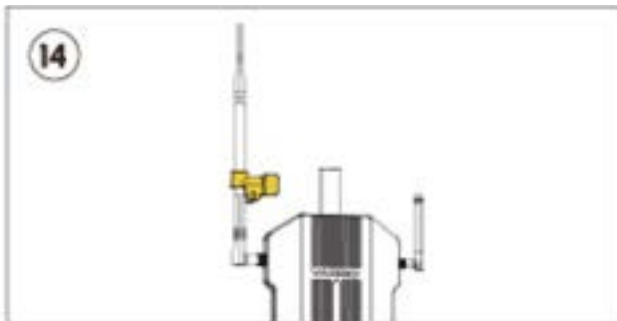


**Finn** HaLow-antenneklemmen og **før** den over HaLow-antennen.



#### MERKNAD

- Hvis det er umulig å bore gjennom veggen eller annet hardt materiale, kan kabelen dras ut fra siden av festet.


### Installasjon av datasenter

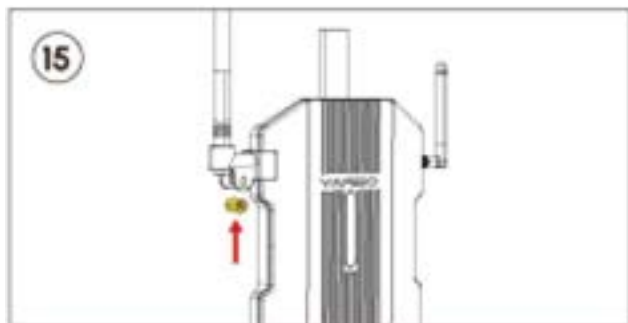

**Flytt** HaLow-antenneklommene til bunnen av HaLow-antennen og **klikk på** datasenteret. Sett deretter inn klipsbøssingen.



**Stram** gaffelnålen for å sikre at antennen er sikker.

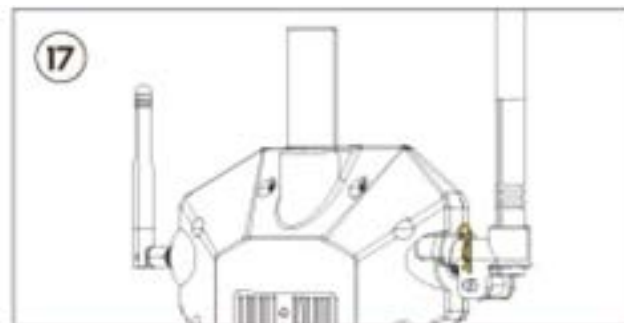

**Før** R-klemmen gjennom hullene i gaffelnålen, forbi den første bøyen, og pass på at gaffelnålen er sikret.

Hvis du trær Cat5-kabelen gjennom stolpen, må du merke posisjonen til det midterste hullet i monteringssokkelen og bore et 19 mm hull for å føre Cat5-kabelen gjennom.


|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Treoverflate</b>             | De tre ytre hullene bores på forhånd med et 6 mm bor til treskruene som brukes til å montere sokkelen.    |
| <b>Sement, murstein, mørtel</b> | De tre ytre hullene bores på forhånd med et 10 mm bor for ankerboltene som brukes til å montere sokkelen. |
| <b>Plen</b>                     | Forankre sokkelen med tre plenskruer og den medfølgende plenskrutrekkerbitsen.                            |




**Plasser** festet på det valgte installasjonsstedet, og følg instruksjonene (**NEDENFOR**) for overflaten du monterer sokkelen på.




**Tre** Ethernet-kabelen gjennom det midterste hullet på festet, eller **trekk Ethernet-kabelen forsiktig ut** gjennom åpningen eller gapet i stangen.

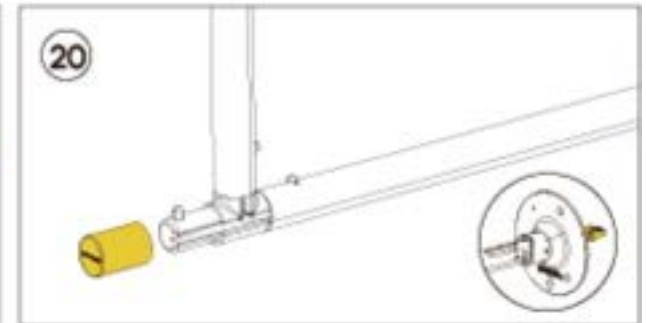

**Fest** hetten godt på siden av T-skjøten.

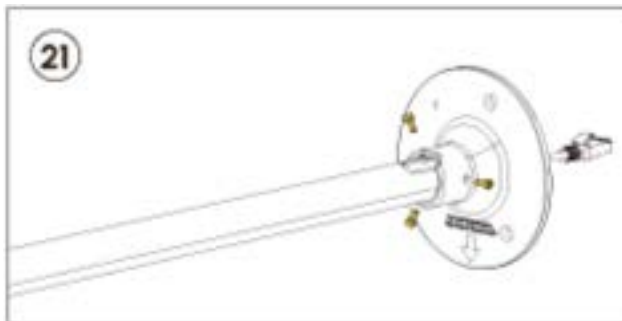

**Skr**u inn tre tilkoblingsbolter for stangen for å stabilisere festet og standardstangen.

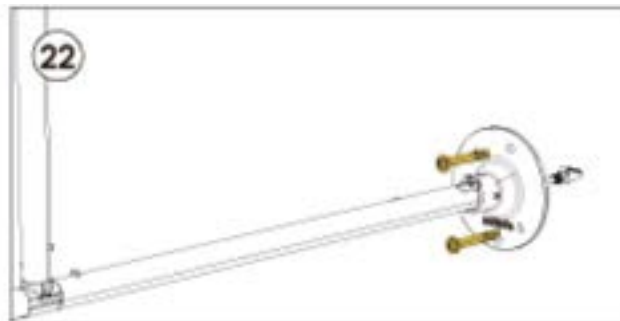

Festet **sikres** ved å feste de tre tilkoblingsboltene (**som beskrevet ovenfor**) som trengs for installasjonsflaten.




### ADVARSEL

- Når du installerer datasentersetten på taket, må du være ekstremt forsiktig. Sørg for å overholde lokale forskrifter vedr. arbeid i høyden, og bruk alltid nødvendig sikkerhetsutstyr.


### Installasjon av datasenter




**Finn** den to meter lange Ethernet-kabelen og POE-strømadapteren som følger med i Yarbo Core-boksen, og **koble** den ene enden av Ethernet-kabelen til LAN-porten på ruter.

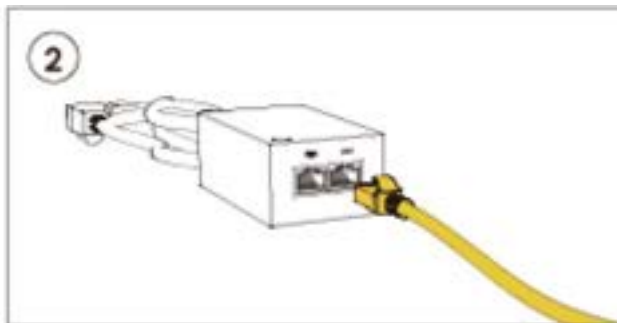

**Koble** den andre siden av Ethernet-kabelen til LAN-porten på POE-strømadapteren.

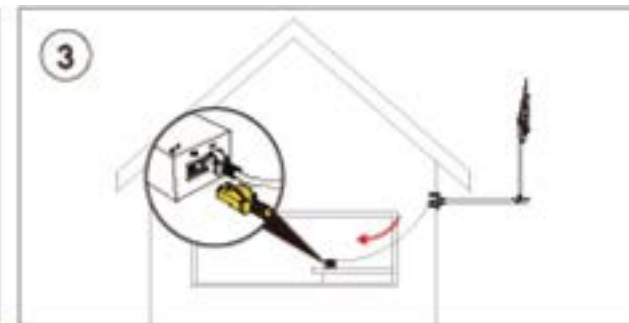

**Trekk** ut den 30 meter lange Ethernet-kabelen som er tredd gjennom datasenteroppsettet. Koble den ene enden til POE-porten på POE-strømadapteren. Den andre enden skal allerede være koblet til WAN-porten på datasenteret.

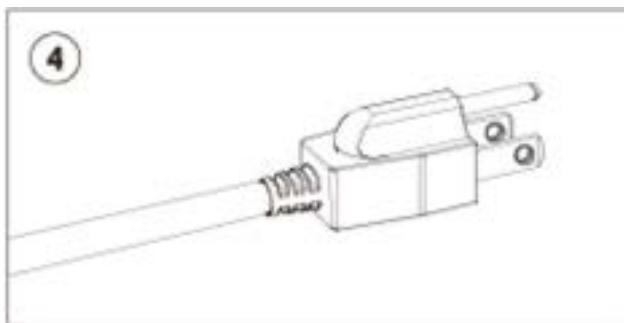

**Koble** strømledningen til POE-adapteren og sett støpselet på strømledningen inn i en stikkontakt.

## Signallys for datasenter


| LED-indikator                                                                                   | Status                        | Beskrivelse                                           | Handling                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Helt grønn    | Normal                        | 1. Normalt RTK-signal<br>2. Normal internettilkobling | /                                                                                        |
|  Blinker rødt  | Unormalt RTK-signal           | 1. Ingen RTK-signal                                   | Kontroller at kabeltilkoblingen er riktig. Inspiser om RTK-antennen er ødelagt eller løs |
|  Blinker blått | Sammenkoblingsmodus           | 1. Sammenkoblingsmodus er aktivert                    | /                                                                                        |
|  Helt blått    | Sammenkoblingen var vellykket | 1. Sammenkoblingen er vellykket                       | /                                                                                        |

## Trinn 5 Instruksjon for fysisk kontroller



## Trinn 6: Installasjonsveiledning for dokkingstasjon

Klargjøring av nødvendige deler og verktøy

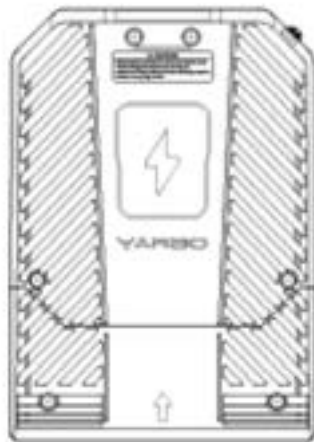

Ladeenhetens dokkingstasjon



x12

Gresspinner for  
dokkingstasjon



x12

Ekspansjonsbolter for  
dokkingstasjon



Strømkabel for  
dokkingstasjon




Lang kabelrampe




Kort kabelrampe

### Installere dokkingstasjon


#### Installere dokkingstasjonen

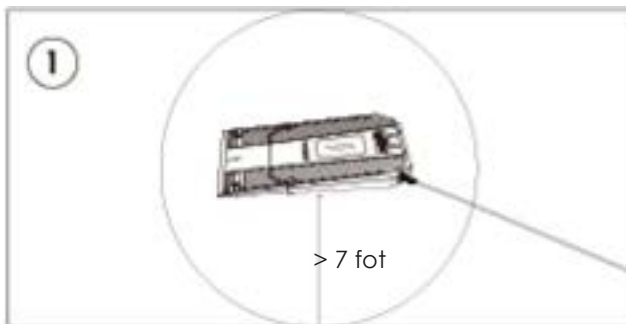

Sørg for at installasjonsstedet for dokkingstasjonen har minst **7 fot** klaring i alle retninger. Før du fortsetter, må du sørge for at du allerede har initialisert Yarbo ved å bruke Yarbo-appen.

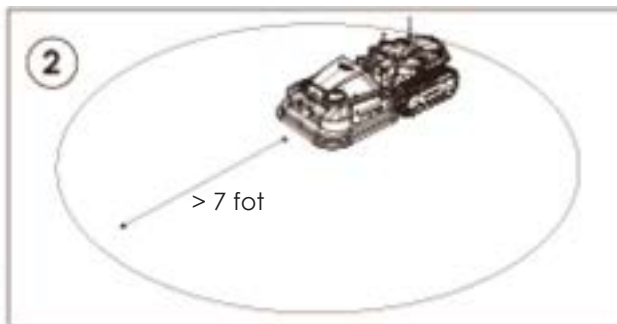

**Kjør** Yarbo til ønsket sted for dokkingstasjonen for å teste om det er sterkt GPS-signal. Når Yarbo når en posisjon med en sterk GPS- og nettverkstilkobling, varsler appen deg.

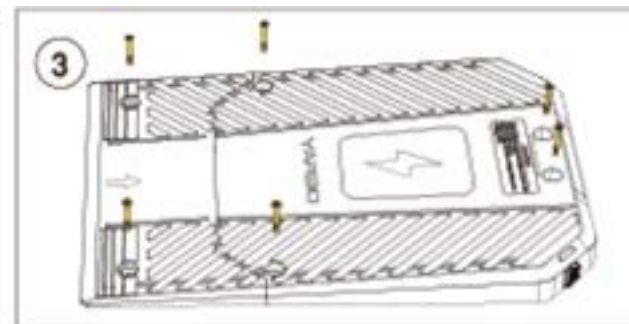

**Plasser** dokkingstasjonen på ønsket sted. Sikre dokkingstasjonen med passende metoder. For jord/gressoverflate, må du bruke gresspluggen. For betong-/tegloverflater, må du bruke ekspansjonsbolter. Gresspluggen og ekspansjonsbolter følger med i pakken.


### Installere dokkingstasjonen



**Trykk på** knappen og **fjern** dekselet.



**Koble** strømkabelen til porten i dokkingstasjonen.

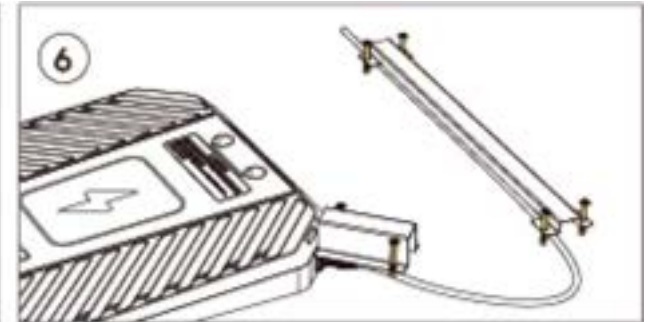

**Plasser** den korte kabelrampen nær porten, og plasser den lange kabelrampen på strømkabelen. Kabelrampen må festes på en forsvarlig måte.



#### MERKNAD

- Av sikkerhetshensyn må kabelrampene monteres riktig. Vær nøye med å kontrollere at alt er stabilt. Sørg for at det ikke er for mye kompresjon eller vridning mellom kabelrampene og kablene.
- Det anbefales å bruke gressplugger for jord eller grov overflate, og ekspansjonsbolter anbefales for betong- eller mursteinsoverflater.

### Installere dokkingstasjon


#### Støttesenter



Yarbo-videoopplæring



Besøk Yarbos support-senter for å få svar på vanlige spørsmål, den nyeste brukerhåndboken, interaksjon med andre brukere, samt for å opprette og overvåke serviceforespørsler.

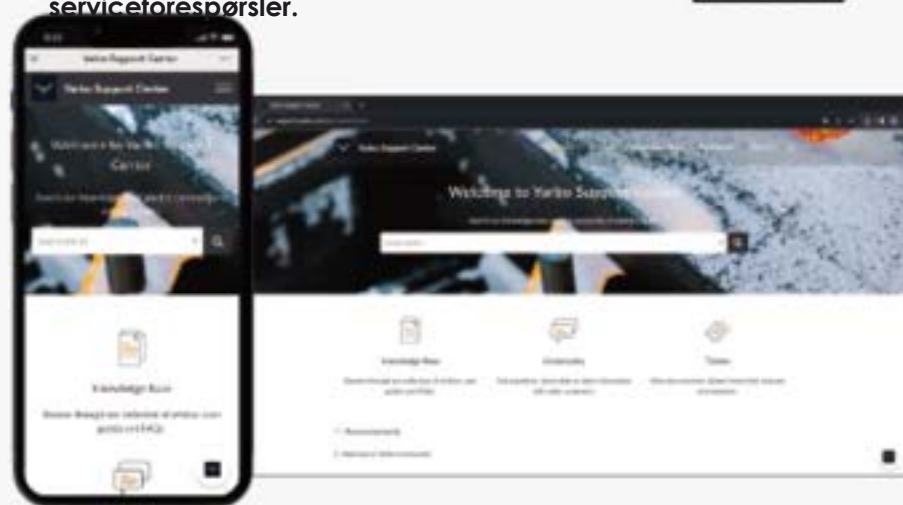

# YARBO INC.

[www.yarbo.com](http://www.yarbo.com)



Referer venner  
og få  
belønninger



Del Yarbo-reisen din



Bli med i Yarbo  
Exclusive Community



+1 (888)550-6809



[support@yarbo.com](mailto:support@yarbo.com)



V1.6